

GLARE光耐尔

LED显示屏专业制造商



赚钱的显示屏，放心的光耐尔！

扫一扫
更多精彩信息尽在
www.glareled.net



公司简介 COMPANY PROFILE

重庆光耐尔科技是一家集研发、生产、销售、显示屏综合材料批发、工程服务为一体的高新技术企业，位于重庆石桥铺商业中心石小路209号附25-52号。生产基地位于中国高新技术密集的深圳市宝安区，公司下设重庆视牛科技中心，亮尔电子科技有限公司两个子公司，公司产品定位于生产各种中高档LED显示屏系列及代理销售国内知名显示屏配套产品，并承接ODM/OEM订单，大量批发多种型号室内外LED模组及显示屏系列配件。

光耐尔科技拥有10000平方米标准厂房、设备齐全的现代化全自动流水线、全自动LED发光二极管封装设备。拥有一大批高素质LED研发精英团队，培养了掌控各种生产链和专业技能员工300多人，目前月稳定产能已达3000平方米以上。使其专业研发及生产能力位于中国LED显示行列前列。

光耐尔科技的LED显示屏是行业品质和信心的保证，公司产品已经通过国际国内3C、CE、FCC、ROHS、CUL认证及相关ROHS认证。严格在ISO9001质量体系下完善产品质量管理，达到国际同类产品先进水平。

重庆光耐尔科技成立以来在重庆及重庆周边城市多个重大LED项目中脱颖而出，受到多位领导及单位的一致好评。

光耐尔公司主导产品LED显示屏系列已广泛用于商业广场、政府机构、体育场馆、交通设施、金融机构、学校、医院、监控中心、及广告娱乐场所等行业，在国内市场占据着行业主导地位。

公司以雄厚的实力、专业的技术、可靠的质量、一流的服务提供给用户一流的产品，确保您使用光耐尔每一件产品在技术上均领先于业界。公司坚持“精益求精，满意服务”的质量方针，与您携手共图发展。



工厂外景
Company location

S
ALES
TEAM
销售
团队

真诚合作 积极乐观
努力开拓 勇往直前

Sincere cooperation positive and
Optimistic strive to develop move forward



赚钱的显示屏 放心的光耐尔

Make money display reassuring GLARE




专业务实 创新和谐
为客户提供优质服务
为员工创造发展空间

Dedication profession practicality innovation harmony
To provide customers with perfect service
To create development space for employees



公司拥有一支庞大的研发队伍，凭着他们在本行业的专业知识和丰富经验，为深度满足客户对产品的需求，我们紧握时代脉搏，始终走在前沿，为客户提供优良，高效的服务。

The company has a large R&D, relying on their professional knowledge and rich experience in the industry, for the depth to meet customer demand for the product, we seize the pulse of the times, always at the forefront, providing customers with excellent and efficient service

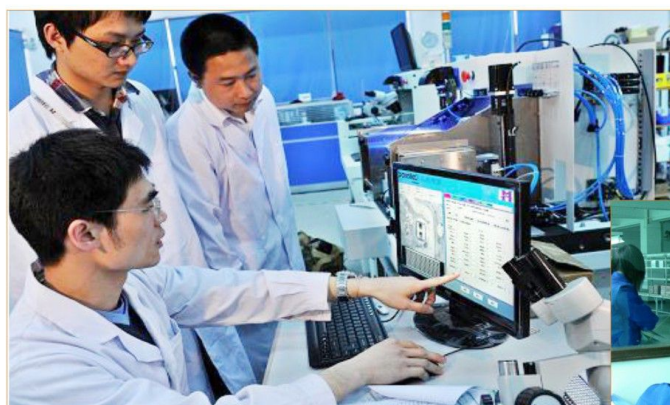

RESEARCH
DEVELOPMENT








HONORS

企业荣誉

荣誉是社会的认可，同时也是责任的担当，激励我们不断地学习与提高，在持续发展中超越自己，满足社会的需求。

Honor is a recognition of our society, but also the responsibility to play, inspire us learning and improvement than in the continuous improvement of their own to meeting to meet the needs of the community

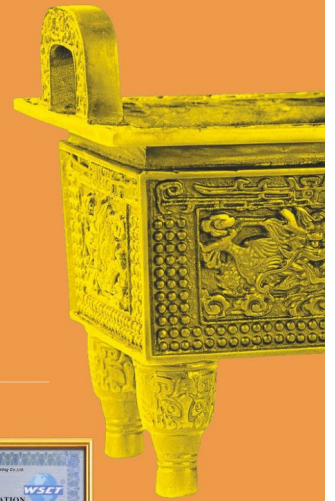

赚钱的显示屏 放心的光耐尔

Make money display reassuring **GLARE**

P
生产设备
roduction equipment

全自动焊线机	Automatic wire bonders
全自动封胶机	Automatic machine rubber seal
全自动分光机	By automatic machine
全自动固晶机	Automatic machine crystal
回流焊机	Backflow solering machine




**PRODUCTION
EQUIPMENT**

PRODUCTION WORKSHOP



OUTDOOR

室外模组 MODULE

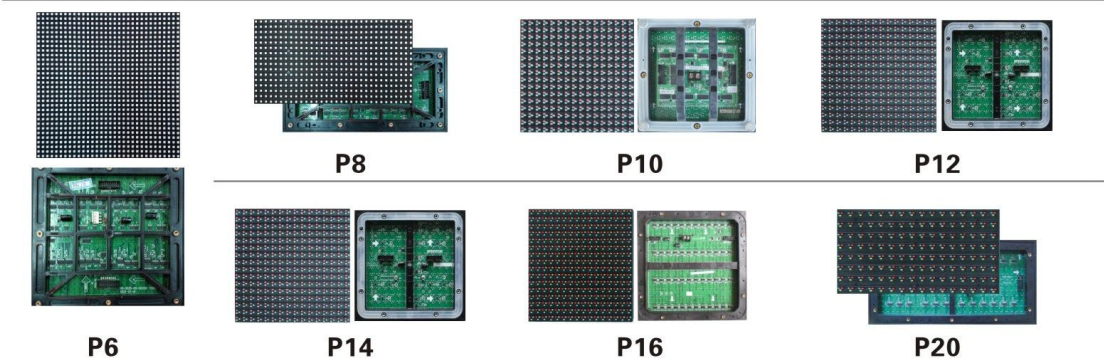

技术规格参数表 / Technical Parameters

P6	P8	P10	P12	P14	P16	P20
6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm	20mm
192×192mm	256×128mm	160×160mm	192×192mm	224×224mm	256×256mm	320×160mm
32×32	32×16	16×16	16×16	16×16	16×16	16×8
27777点/m²	15600点/m²	10000点/m²	6944点/m²	5120点/m²	3906点/m²	2500点/m²
1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	2R1G1B
4S-恒流	4S-恒流	4S-恒流	4S-恒流	4S-恒流	静态-恒流	静态-恒流
800W/m²	900W/m²	1000W/m²	800W/m²	800W/m²	1000W/m²	800W/m²
≥6800cd/m²	≥7000cd/m²	≥7000cd/m²	≥6500cd/m²	≥6000cd/m²	≥7500cd/m²	≥6000cd/m²
>6m	>8m	>10m	>12m	>14m	>20m	>30m
AC220V±10%50HZ OR AC110V±10%50HZ						
-40—+70度						
>1000小时						
>100000小时						
<1/10000						

颜色 全彩色： 1纯红+1纯绿+1纯蓝 各1024级灰度构成10K种颜色。

像素点组成分类 表贴3535、椭圆246、346、546发光二极管，1R1G1B（2R1G1B）

技术参数

- 1、最佳视距：6m——200m
- 2、水平有效视角：>160度
- 3、控制系统采用：DVI显卡+全彩控制卡+网线传输
- 4、亮度调节方式：软件100级调节
- 5、工作湿度：15%~95%RH
- 6、操作系统：WIN XP/7/8

产品特点

实时显示、计算机同步显示、PCI控制卡、网线\光纤传输。可独立接TV、DVD、VCR及摄像机、播放视频广告节目、电视转播、演唱会现场转播等。

适用范围

体育场馆、休闲广场、商贸中心、火车站、学校、大型室内演唱会、广告传媒、信息发布等。

LED室外全彩显示屏 经典案例

LED Outdoor Full Color Display Classic Case

CHONGQINGGLARE TECHNOLOGY CO.,LTD.



名称: P16全彩
面积: 132m²
点密度: 3906点/m²
驱动方式: 恒流静态
地点: 云南昭通

名称: P16全彩
面积: 185m²
点密度: 3906点/m²
驱动方式: 恒流静态
地点: 河南济源



P10全彩模组



名称: P10全彩
面积: 42m²
点密度: 10000点/m²
驱动方式: 恒流1/4
地点: 解放碑NOVO



名称: P10全彩
面积: 48m²
点密度: 10000点/m²
驱动方式: 恒流1/4
地点: 綦江煤矿

LED室外全彩显示屏 经典案例

LED Outdoor Full Color Display Classic Case

OUTDOOR

EXAMPLE



名称: P10全彩
面积: 17m²
点密度: 10000点/m²

驳动方式: 恒流1/4
地点: 民心佳园



名称: P10全彩
面积: 22m²
点密度: 10000点/m²

驳动方式: 恒流1/4
地点: 泸州上马



名称: P10全彩
面积: 22m²
点密度: 10000点/m²

驳动方式: 恒流1/4
地点: 长寿职业学校



名称: P10全彩
面积: 16m²
点密度: 10000点/m²

驳动方式: 恒流1/4
地点: 会展显示屏



名称: P10全彩
面积: 15m²
点密度: 3906点/m²


驳动方式: 恒流1/4
地点: 白市驿



名称: P10全彩
面积: 32m²
点密度: 10000点/m²

驳动方式: 恒流1/4
地点: 劳动人民文化宫

室内全彩模组

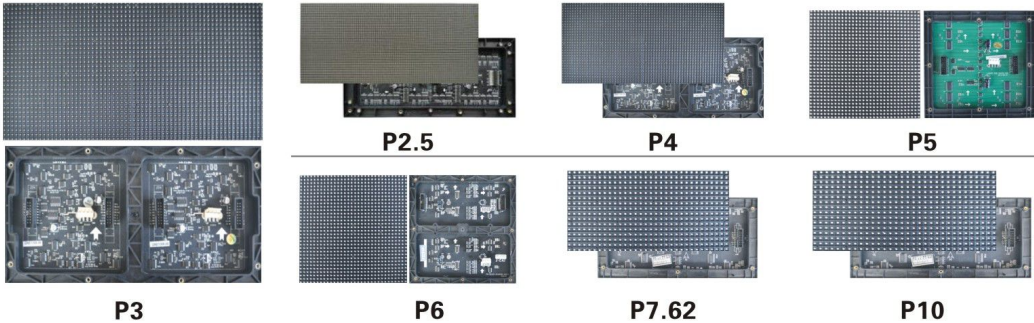

技术规格参数表 / Technical Parameters

P2.5	P3	P4	P5	P6	P7.62	P10
2.5mm	3mm	4mm	5mm	6mm	7.62mm	10mm
160×160mm	192×96mm	256×128mm	320×160mm	192×192mm	244×122mm	320×160mm
64×64	64×32	64×32	64×32	32×32	32×16	32×16
160000点/㎡	111111点/㎡	62500点/㎡	40000点/㎡	27777点/㎡	17222点/㎡	10000点/㎡
1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
32S-恒流	16S-恒流	16S-恒流	16S-恒流	16S-恒流	8S-恒流	8S-恒流
1000W/㎡	900W/㎡	800W/㎡	1200W/㎡	800W/㎡	800W/㎡	600W/㎡
≥1800cd/㎡	≥1500cd/㎡	≥1600cd/㎡	≥1500cd/㎡	≥1200cd/㎡	≥1100cd/㎡	≥800cd/㎡
>2m	>3m	>4m	>5m	>6m	>8m	>10m
AC220V±10%50HZ OR AC110V±10%50HZ						
-40—+50度						
>1000小时						
>100000小时						
<1/10000						

颜色 全彩色：1纯红+1纯绿+1纯蓝各1024级灰度构成10亿种颜色。

像素点组成分类 SMD3528/2121/0606 表贴三合一

技术参数

- 1、最佳视距：2m——30m
- 2、水平有效视角：>160度
- 3、控制系统采用：DVI显卡 + 全彩控制卡 + 网线传输
- 4、亮度调节方式：软件100级调节
- 5、工作湿度：15%~95%RH
- 6、操作系统：WIN XP/7/8

产品特点

实时显示、计算机同步显示、PCI控制卡、网线\光纤传输。可独立接TV、DVD、VCR及摄像机、播放视频广告节目、电视转播、演唱会现场转播等。

适用范围


展览中心、舞台背景、政府大厅、火车站、学校、大型演唱会、广告传媒、信息发布、租赁市场等。

LED室内全彩显示屏 经典案例

LED Indoor Full Color Display Classic Case



名称: P6全彩
面积: 120m²
点密度: 27777点/m²
驱动方式: 恒流1/8
地点: 两江新区管委会




室内P6全彩模组

名称: P6全彩
面积: 20m²
点密度: 27777点/m²
驱动方式: 恒流1/16
地点: 重庆市农交所



2014-10-10 17:18

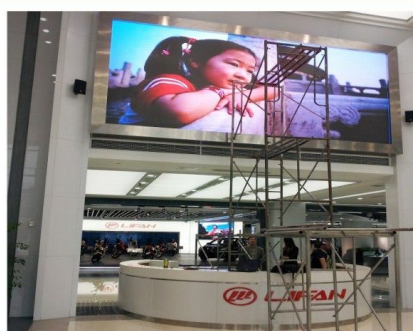

名称: P4全彩
面积: 18m²
点密度: 62500点/m²
驱动方式: 恒流1/16
地点: 重庆力帆总部



名称: P4全彩
面积: 22m²
点密度: 62500点/m²
驱动方式: 恒流1/16
地点: 重庆广播电视大学

FULL COLOR EXAMPLE




名称: P10全彩
面积: 51m²
点密度: 10000点/m²
驱动方式: 恒流1/8
地点: 涪陵体育馆



名称: P5全彩
面积: 24m²
点密度: 40000点/m²
驱动方式: 恒流1/16
地点: 大坪万友酒店



名称: P7.62全彩
面积: 30m²
点密度: 17222点/m²
驱动方式: 恒流1/8
地点: 黔江体育馆

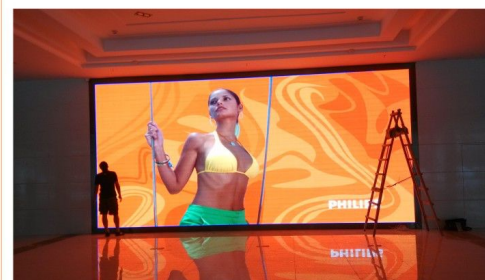

名称: P5全彩
面积: 32m²
点密度: 40000点/m²
驱动方式: 恒流1/16
地点: 北汽德感工业园




名称: P4全彩
面积: 20m²
点密度: 62500点/m²
驱动方式: 恒流1/16
地点: 轨道交通



名称: P3全彩
面积: 4.5m²
点密度: 11111点/m²
驱动方式: 恒流1/16
地点: 重庆市图书馆

赚钱的显示屏 放心的光耐尔
Make money display reassuring **GLARE**

SINGLE COLOR
室内外单双色模组 MODULE

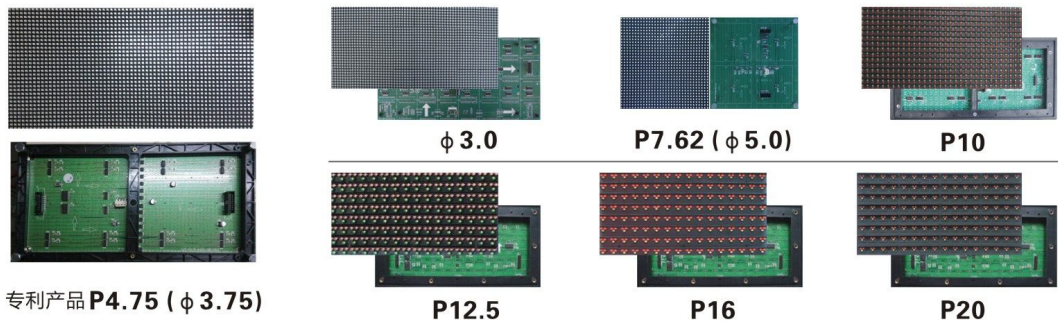

技术规格参数表 / Technical Parameters

φ 3.0	P4.75	P7.62	P10	P12.5	P16	P20
4mm	4.75mm	7.62mm	10mm	12.5mm	16mm	20mm
256×128mm	304×152mm	488×244mm	320×160mm	400×200mm	256×128mm	320×160mm
64×32	64×32	64×32	32×16	32×16	16×8	16×8
62500点/m²	44321点/m²	17222点/m²	10000点/m²	6400点/m²	2500点/m²	1600点/m²
1R1G	1R1G	1R1G	1R1G	1R1G	2R1G	2R1G
16S-恒流	16S-恒流	16S-恒流	4S-恒流	4S-恒流	4S-恒流	静态-恒流
700W/m²	600W/m²	500W/m²	800W/m²	600W/m²	400W/m²	500W/m²
≥600cd/m²	≥500cd/m²	≥400cd/m²	≥3000cd/m²	≥2500cd/m²	≥2000cd/m²	≥2200cd/m²
>2m	>4m	>5m	>8m	>10m	>12m	>15m
AC220V±10%50HZ OR AC110V±10%50HZ						
-40—+50度						
>1000小时						
>100000小时						
<1/10000						

颜色 单/双色: 1红+1绿 各256级灰度构成62500种颜色。

像素点组成分类 点阵模块、表贴3528、椭圆346、546发光二极管，1R1G (1R/2R)

技术参数

- 1、最佳视距: 3m——200m
- 2、水平有效视角: >160度
- 3、控制系统采用: 异步控制 (IP网络、RS232、RS485、U盘、GPS、GPRS、WIFI等)
- 4、亮度调节方式: 软件100级调节
- 5、工作湿度: 15%~95%RH
- 6、操作系统: WIN XP/7/8

产品特点

主要以发布文字信息为主，可同步或异步；异步控制通讯方式多种，可以根据不同环境自由选择。

适用范围

厂矿、气象、交通诱导、会议会标、广告信息发布、电子招牌等。

LED室内外单双色显示屏 经典案例


LED Outdoor Full Color Display Classic Case

GLARE 光耀




名称: $\phi 3.75$ 双色
面积: 43m^2
点密度: $44321\text{点}/\text{m}^2$
驱动方式: 恒流1/16
地点: 解放碑农交所

名称: $\phi 3.75$ 双色
面积: 14m^2
点密度: $44321\text{点}/\text{m}^2$
驱动方式: 恒流1/16
地点: 荣昌畜牧交易所



P4.75 双色模组

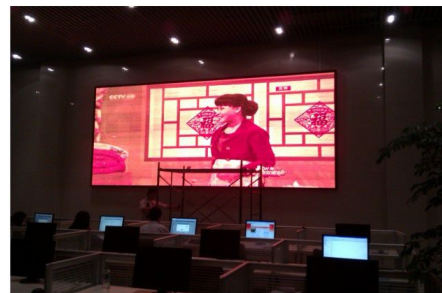

名称: $\phi 3.75$ 双色
面积: 9m^2
点密度: $44321\text{点}/\text{m}^2$
驱动方式: 恒流1/16
地点: 两江新区管委会



名称: P4.75 双色
面积: 12m^2
点密度: $44321\text{点}/\text{m}^2$
驱动方式: 恒流1/16
地点: 长寿公安局

LED室内外单双色显示屏 经典案例

LED Outdoor Full Color Display Classic Case

SINGLE COLOR
EXAMPLE

名称: P16双色
面积: 6m^2
点密度: $3906\text{点}/\text{m}^2$
驳动方式: 恒流1/4
地点: 鹅公岩大桥



名称: P10单白
面积: 6m^2
点密度: $10000\text{点}/\text{m}^2$
驳动方式: 恒流1/4
地点: 苏宁电器



名称: $\Phi 5.0$ 单色
字数: 4个字
点密度: $17222\text{点}/\text{m}^2$
驳动方式: 恒流1/16
地点: 社保所



名称: $\Phi 3.75$ 单红
面积: 3m^2
点密度: $44321\text{点}/\text{m}^2$
驳动方式: 恒流1/16
地点: 会议室




名称: P10单红
面积: 16m^2
点密度: $10000\text{点}/\text{m}^2$
驳动方式: 恒流1/4
地点: 南川戴斯



名称: $\Phi 5$ 双色
面积: 8m^2
点密度: $17222\text{点}/\text{m}^2$
驳动方式: 恒流1/16
地点: 一中院

SPECIAL 特种屏 SCREEN

承接特种屏订制

球形屏				
车载屏				
交通诱导屏				
排队叫号				
LED胸牌				
LED灯珠				

赚钱的显示屏 放心的光耐尔

Make money display reassuring GLARE


P 产品老化
product aging

公司车间屏体老化
Company Workshop Screen Aging
箱体组装 Box assembly




S 钢结构示意图
steel structure diagram


双立柱钢结构示意图

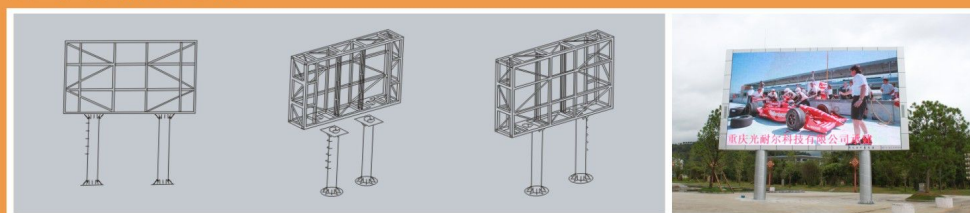

靠墙直屏钢结构示意图

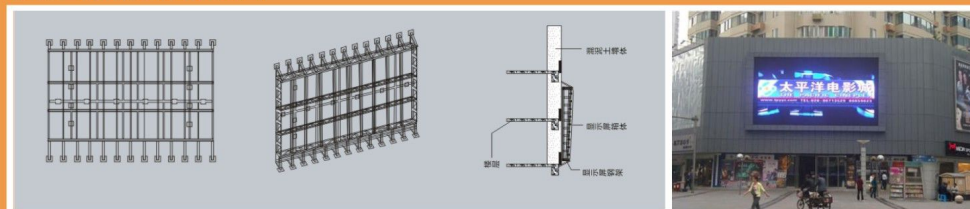


靠墙弧形屏钢结构示意图

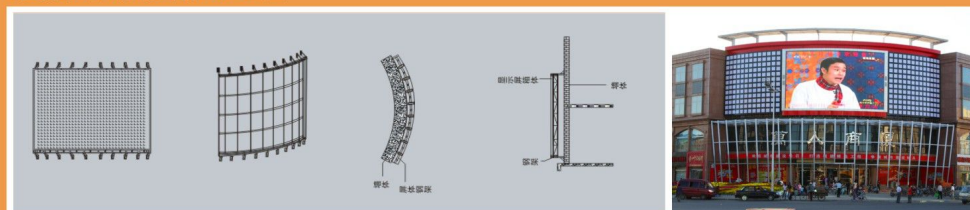

单立柱钢结构示意图




双面屏钢结构示意图

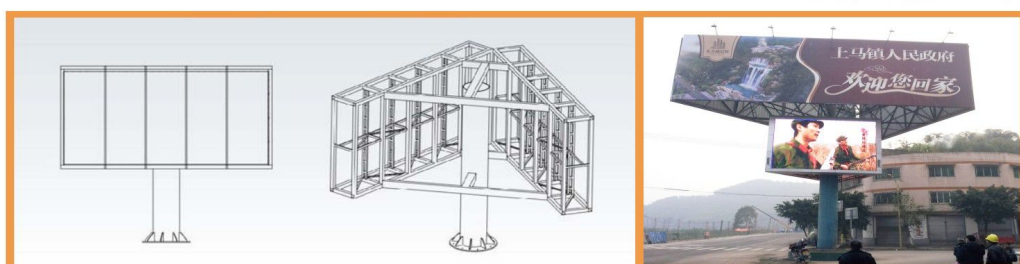

多立柱钢结构示意图




楼顶钢结构示意图

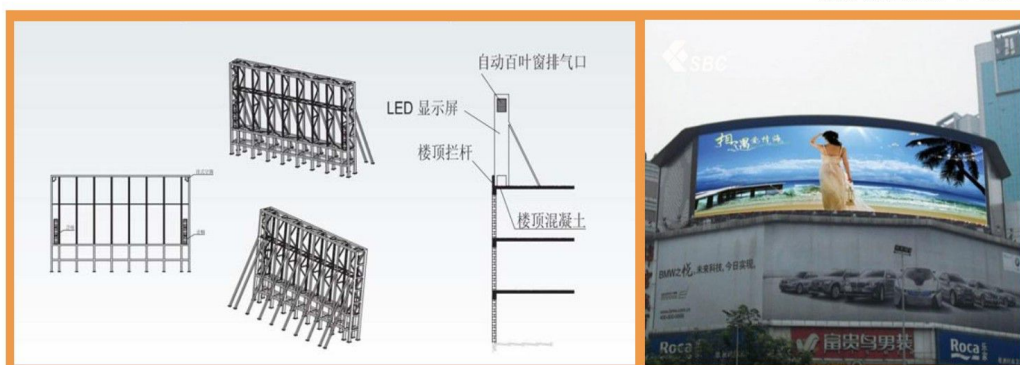

赚钱的显示屏 放心的光耐尔
Make money display reassuring **GLARE**

S 系统连接图 system connection diagram

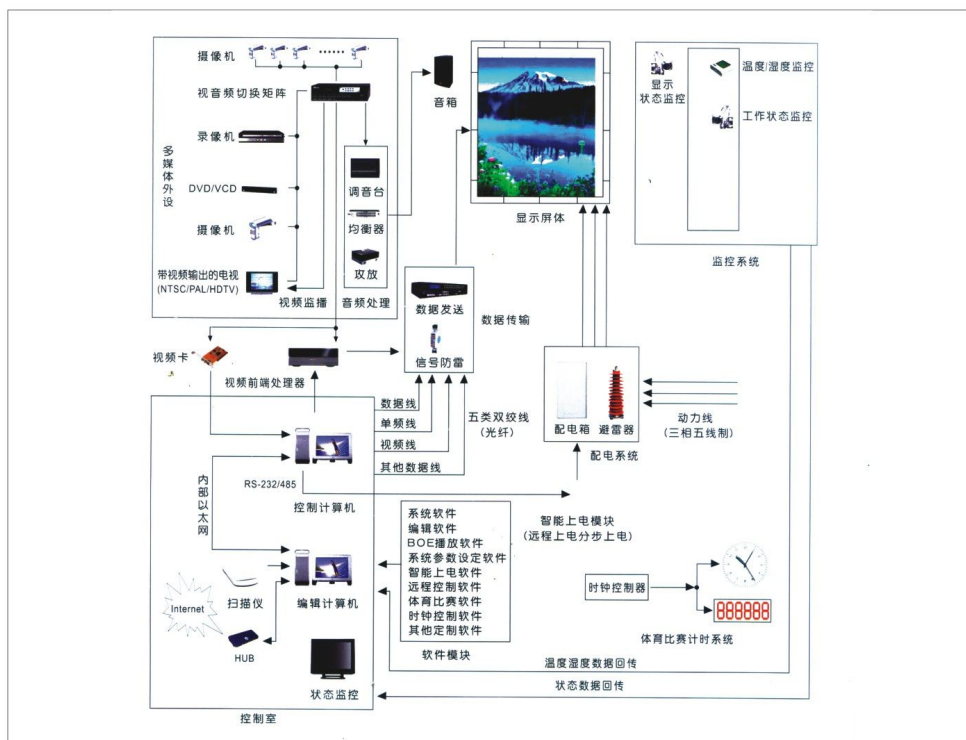

C 品牌战略合作伙伴 cooperation unit



SINGLE COLOR 工程案例集锦 MODULE




名称: P5全彩 地点: 渝州宾馆



名称: P4全彩 地点: 荣昌豪佳酒店



名称: P4全彩 地点: 劲力酒店



名称: P4全彩 地点: 61° 火锅



名称: P6全彩 地点: 开闢酒楼



名称: P5全彩 地点: 长寿古镇酒楼



名称: P4全彩 地点: 巴国城金宴大饭店



名称: P5全彩 地点: 邻水酒楼



名称: P4全彩 地点: 徐生记酒楼



名称: P5全彩 地点: 青岗湾酒楼



名称: P5全彩 地点: 两江管委会会议室



名称: P6全彩 地点: 鱼洞戴斯酒店



名称: P5全彩 地点: 涪陵东方大酒店



名称: P4全彩 地点: 重庆市公安局



名称: P6全彩 地点: 秀山政府

赚钱的显示屏 放心的光耐尔

Make money display reassuring **GLARE**

SINGLE COLOR 工程案例集锦 MODULE



名称: P2.5全彩 地点: 长寿公安局电视墙



名称: P5全彩 地点: 重师礼堂



名称: P4全彩 地点: 岳池明珠酒店



名称: P6全彩 地点: 大融城



名称: P5全彩 地点: 利川苏马荡



名称: P5全彩 地点: 江津津都海岸



名称: P4全彩 地点: 丰都恒都农业



名称: P7.62全彩 地点: 垫江人民医院




名称: P4全彩 地点: 华洋集团



名称: P5全彩 地点: 德感中石油大厅




名称: P6全彩 地点: 江津重百




名称: P5全彩 地点: 金茂地产售楼部



名称: P4全彩 地点: 岳池公安局



名称: P6全彩 地点: 万州UES专卖



名称: P5全彩 地点: 涪陵区政府

SINGLE COLOR 工程案例集锦 MODULE



名称: P10户外全彩 地点: 习水商贸城



名称: P10全彩 地点: 黔江中医院



名称: P10户外全彩 地点: 涪陵机关幼儿园



名称: P10全彩 地点: 璧山中学




名称: P16全彩 地点: 第三军医大学



名称: P10全彩 地点: 江津传媒车



名称: P16全彩 地点: 永川体育馆

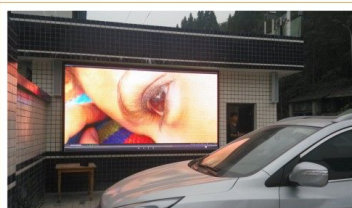

名称: P8全彩 地点: 彭水交警大队



名称: P4全彩 地点: 习水法院



名称: P4全彩 地点: 能源集团



名称: P4全彩 地点: 某武装部队



名称: P10全彩 地点: 武隆长坝




名称: P4全彩 地点: 西彭中石化



名称: P5全彩 地点: 七十二行酒楼



名称: P3全彩 地点: 渝商投资

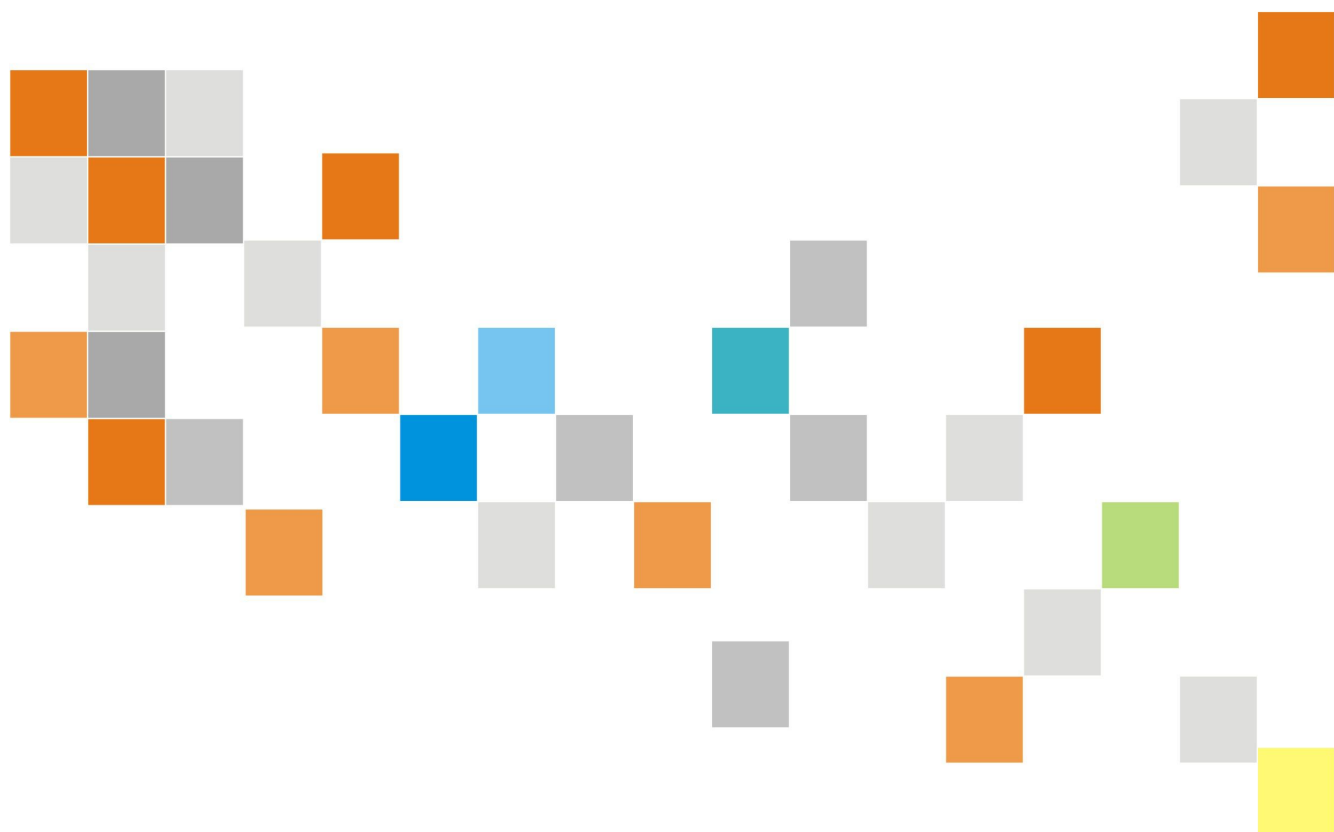

GLARE光耐尔®

重庆光耐尔科技有限公司
重庆亮尔电子有限公司

地址：重庆市石桥铺石小路209号附25-52号

厂址：深圳市宝安区福永镇重庆路192号光耐尔工业园

电话：023-68793479 15696150858

网址：www.glareled.net

企业QQ：4002269917

全国服务热线：400-777-9717

北京分公司：18811583003 （陈总）

上海分公司：13818553656 （张总）

广州分公司：13560099222 （隋总）

昆明分公司：13888097696 （杨总）

山东分公司：18653902592 （智总）

河南分公司：15617066668 （朱总）